

Muestreo de suelos

Recomendaciones para la toma de muestras

1. Profundidad de muestreo

Consulte, según la clase de estudio a realizar, cuál o cuáles son las profundidades de muestreo adecuadas.

2. Operación de muestreo

Preferiblemente con un calador. Se obtienen muestras elementales, que luego se reúnen en una única muestra conjunto.


3. Intensidad de muestreo

Utilice la siguiente escala orientativa según la superficie del lote:


Superficie	Cantidad de muestras elementales
De 1 a 20 has	20
20 a 50 has	35
50 a 100 has	50

4. Recorrida del lote

Puede realizarse en cuadrícula, a distancias fijas, o en zigzag.

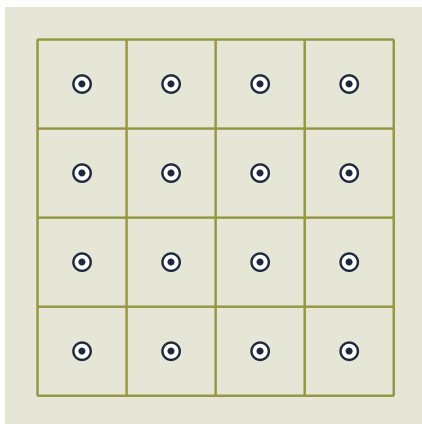

Cuadrícula

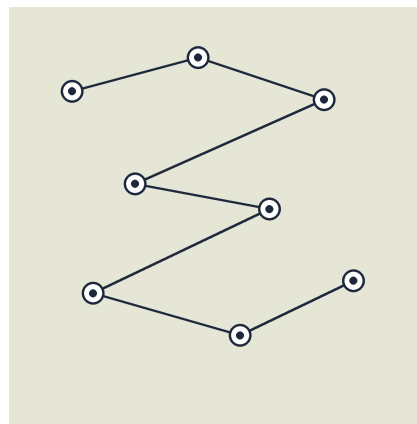

Zig-zag

5. Lotes heterogéneos

Si el lote no es uniforme, es recomendable dividirlo en áreas homogéneas, tomar las muestras elementales por separado y generar una muestra conjunto por cada ambiente.

